



Catalogue Portes de garage

→ INNOVATION

Nous vous proposons la gamme de produits la plus large possible, vous laissant le choix des matériaux, des modèles, des coloris, des accessoires. Toujours à la recherche de la performance, nous disposons d'un matériel de fabrication à la pointe de la technologie.

→ QUALITÉ

Une sélection des meilleurs matériaux: fiables, performants, respectueux de l'environnement, et des contrôles rigoureux tout au long de la chaîne de production, voilà la recette que nous appliquons pour vous garantir une qualité irréprochable.

→ SERVICE

Cerner les envies et les attentes, renseigner sur les éléments techniques, respecter les délais de livraisons, assurer la logistique, nous mettons tout en œuvre pour vous satisfaire à chaque instant.





FABRICATION
FRANÇAISE



LA SIGNATURE D'UN GRAND FABRICANT

Nous fabriquons depuis plus de 30 ans des produits de fermetures et d'ouvertures pour le pavillon et la rénovation. Pour fabriquer ces produits, nous disposons d'un site de 8000 m² basé à Carentoir dans le Morbihan, d'une équipe de menuisiers hautement qualifiés, respectueuse de la qualité et du travail bien fait. Nous avons aussi à notre disposition un matériel bénéficiant des dernières technologies. Nos partenaires sont des professionnels de la menuiserie depuis plusieurs années, ils sont reconnus pour leur sérieux et leur professionnalisme.



AVANTAGES ET GUIDE DES DIMENSIONS


L'ACIER, ROBUSTE ET FIABLE

Depuis des décennies, l'acier s'impose comme un matériau de choix dans la fabrication des panneaux de portes de garage.

Sa solidité et ses performances mécaniques exceptionnelles permettent de concevoir des panneaux fiables et durables.

L'acier galvanisé, utilisé pour ces panneaux, est ensuite revêtu d'une couche de laque polyester. Ce traitement garantit une protection optimale contre la corrosion et les intempéries, tout en offrant une finition esthétique et durable.

Grâce à ses propriétés, l'acier assure également la rigidité nécessaire pour emprisonner efficacement la mousse isolante, contribuant ainsi à une isolation thermique performante.

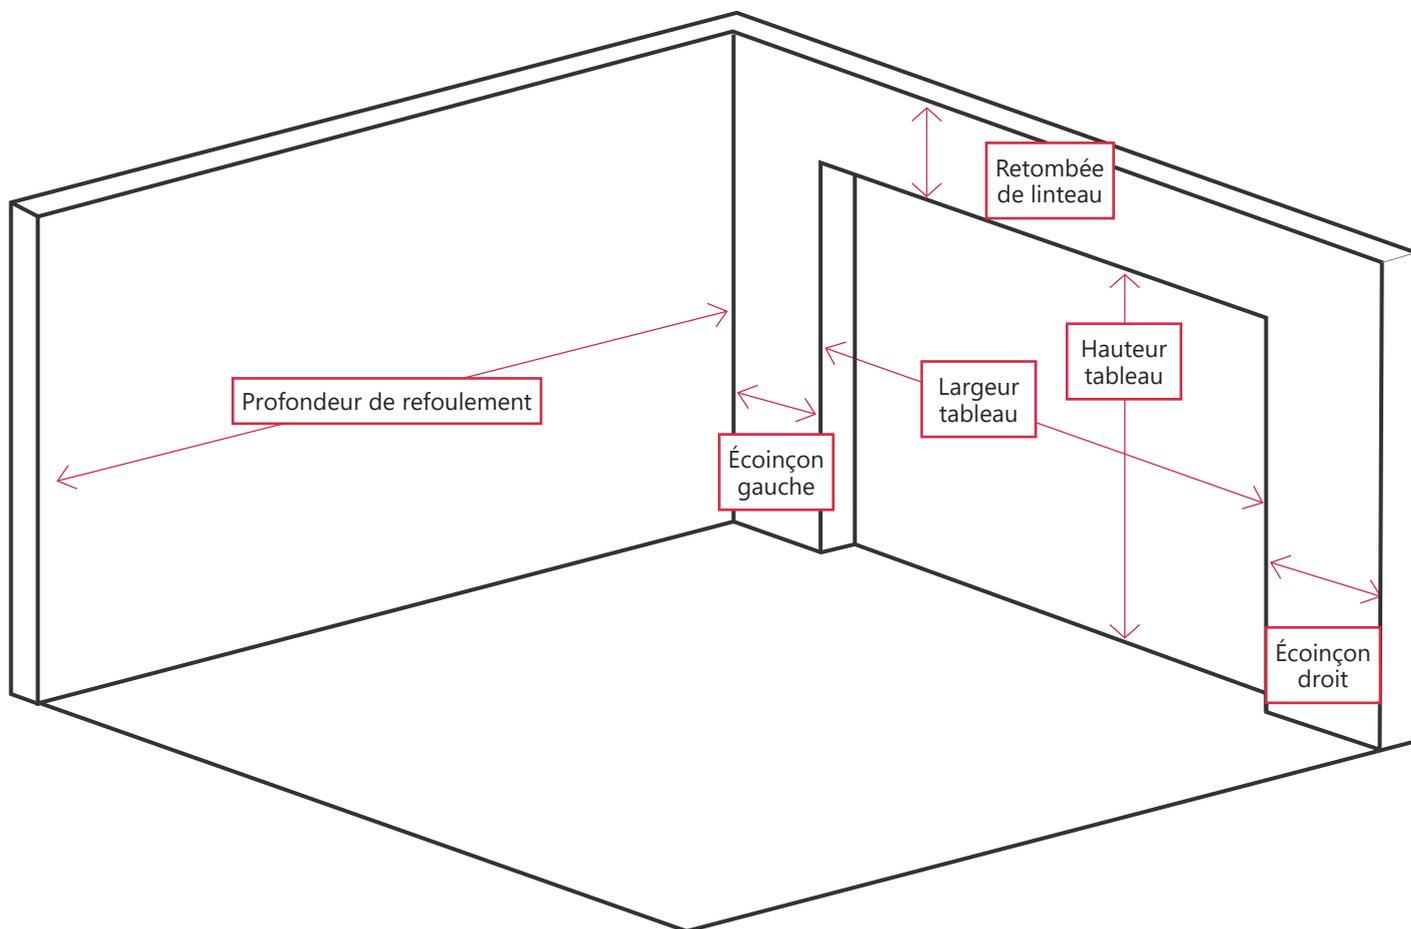


QUEL TYPE DE PORTE DE GARAGE CHOISIR ?

SECTIONNELLE LATÉRALE



SECTIONNELLE PLAFOND

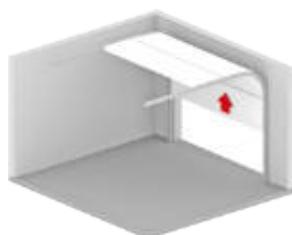


ENROULABLE



Écoinçon mini	120 mm	90 mm	90 mm
Retombée de linteau mini	110 mm	150 mm	300 mm (ou 360 mm suivant hauteur)
Encombrement	1 pan de mur	Plafond	Aucun
Ouverture partielle	✓	✗	✗
Manœuvre motorisée avec commande radio et manœuvre de secours	✓	✓	✓

PSL


PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE LATÉRALE

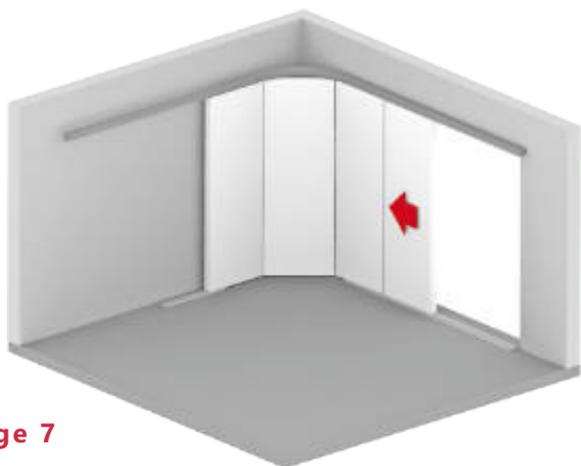

Page 7

PSP

PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE PLAFOND

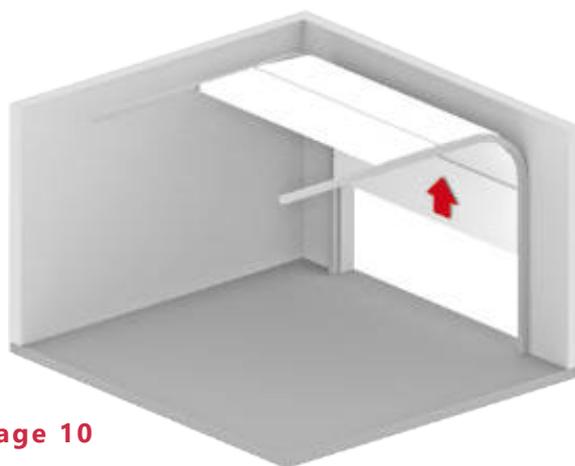


Page 10

MOTEURS
ET AUTOMATISMES POUR PORTES SECTIONNELLES

Page 13

RÉSIPAC


PORTE DE GARAGE
ENROULABLE

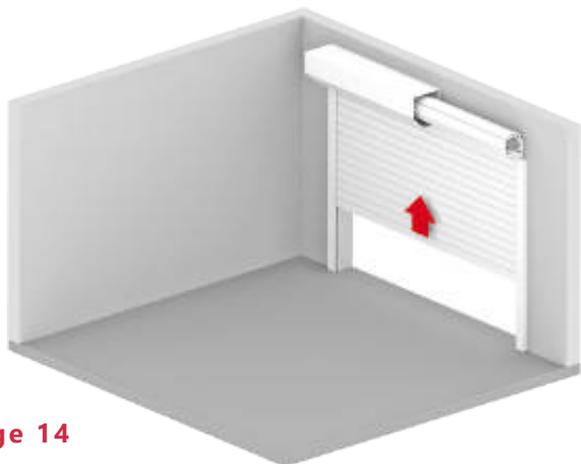

Page 14

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE


PSL

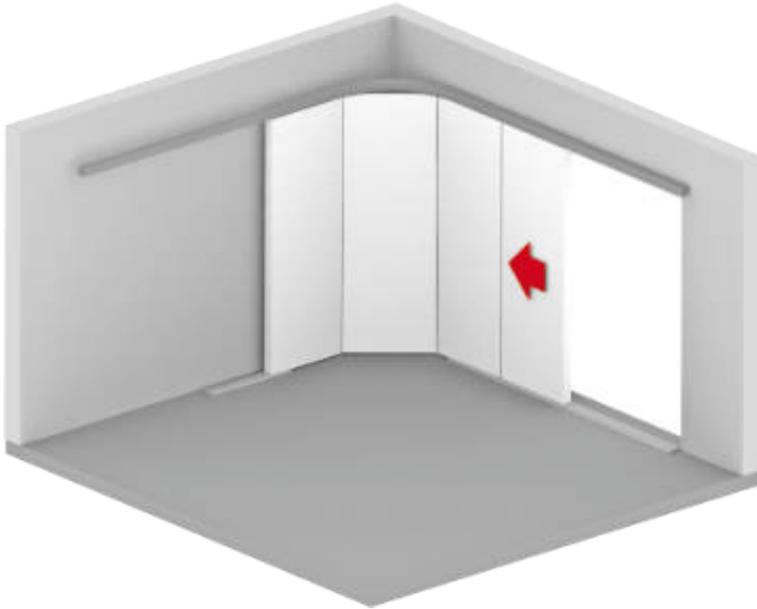


Nos portes isolantes à ouverture latérale sont conçues pour offrir une isolation optimale. Elles sont équipées de panneaux en acier de 40 mm d'épaisseur, garantissant une excellente performance thermique. Elles intègrent également un rail en aluminium robuste, une barre de seuil recoupable pour s'adapter parfaitement à vos besoins, ainsi que des joints d'étanchéité sur l'encadrement, assurant une protection efficace contre les infiltrations.



Porte de garage conforme à la norme Européenne NF EN 13241

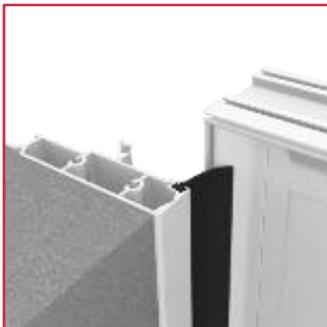


Pré-cadre aluminium avec joint d'étanchéité

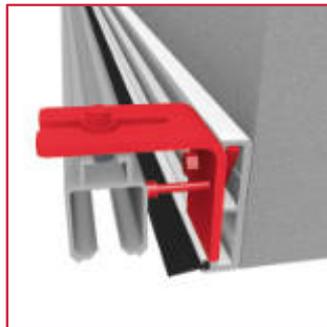

Patte de fixation du rail haut avec clameau et vis de réglage



Patte de fixation du rail moteur

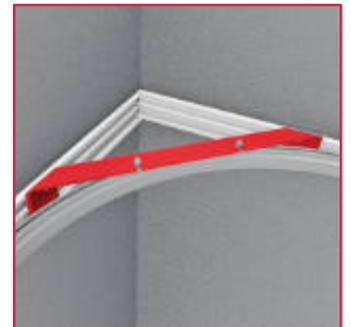

Alignement du pré-cadre et support du cintre



Chariots 4 roues montées sur roulement



Seuil aluminium ouvert, double brosse d'étanchéité



Poignée intérieure pour manœuvrer la porte manuellement



Panneau de 40 mm avec protection anti pince-doigt

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE

PSL



Anti pince-doigt intégré avec joint d'étanchéité

Double vitrage dépoli sécurité classe 2 44²

Mousse d'isolation épaisseur 40 mm

2 tôles acier

Polygrain : épaisseur 8/10^{ème}

Woodgrain : épaisseur 5/10^{ème}

Retombée de linteau : 110 mm


Écoinçon côté refoulement : 120 mm

Écoinçon côté opposé au refoulement : 90

Hauteur passage = Hauteur tableau

Largeur passage = Largeur tableau - 4 mm

Pose du moteur en refoulement

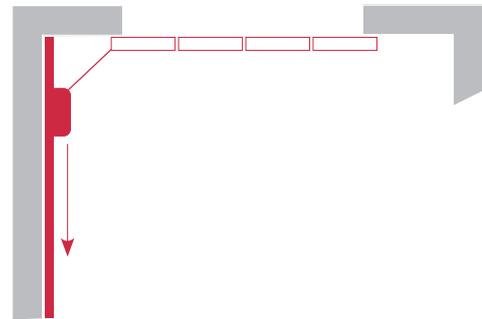


➔ ASPECT DES PANNEAUX ET COLORIS



Blanc 9010 lisse



Gris 7016 structuré



Noir 9005 structuré



Face intérieure Woodgrain

MODÈLE EN BLANC AVEC HUBLOTS RECTANGULAIRES


Hublot rectangulaires





PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE PLAFOND

PSP

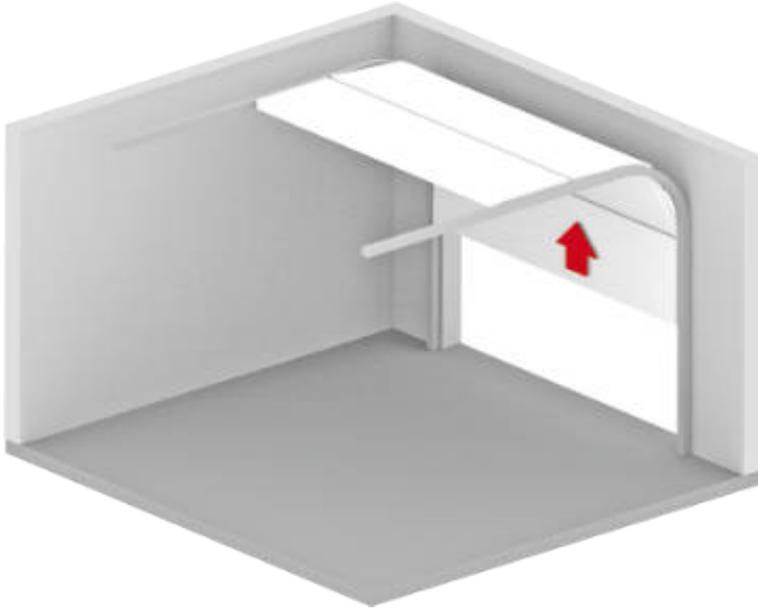


Composée d'un panneau acier de 40mm d'épaisseur avec ou sans hublot, équipée de joints pour une meilleure étanchéité, elle se commande à l'aide d'une motorisation électrique et d'automatismes.



Porte de garage conforme à la norme Européenne NF EN 13241

→ DIMENSIONS

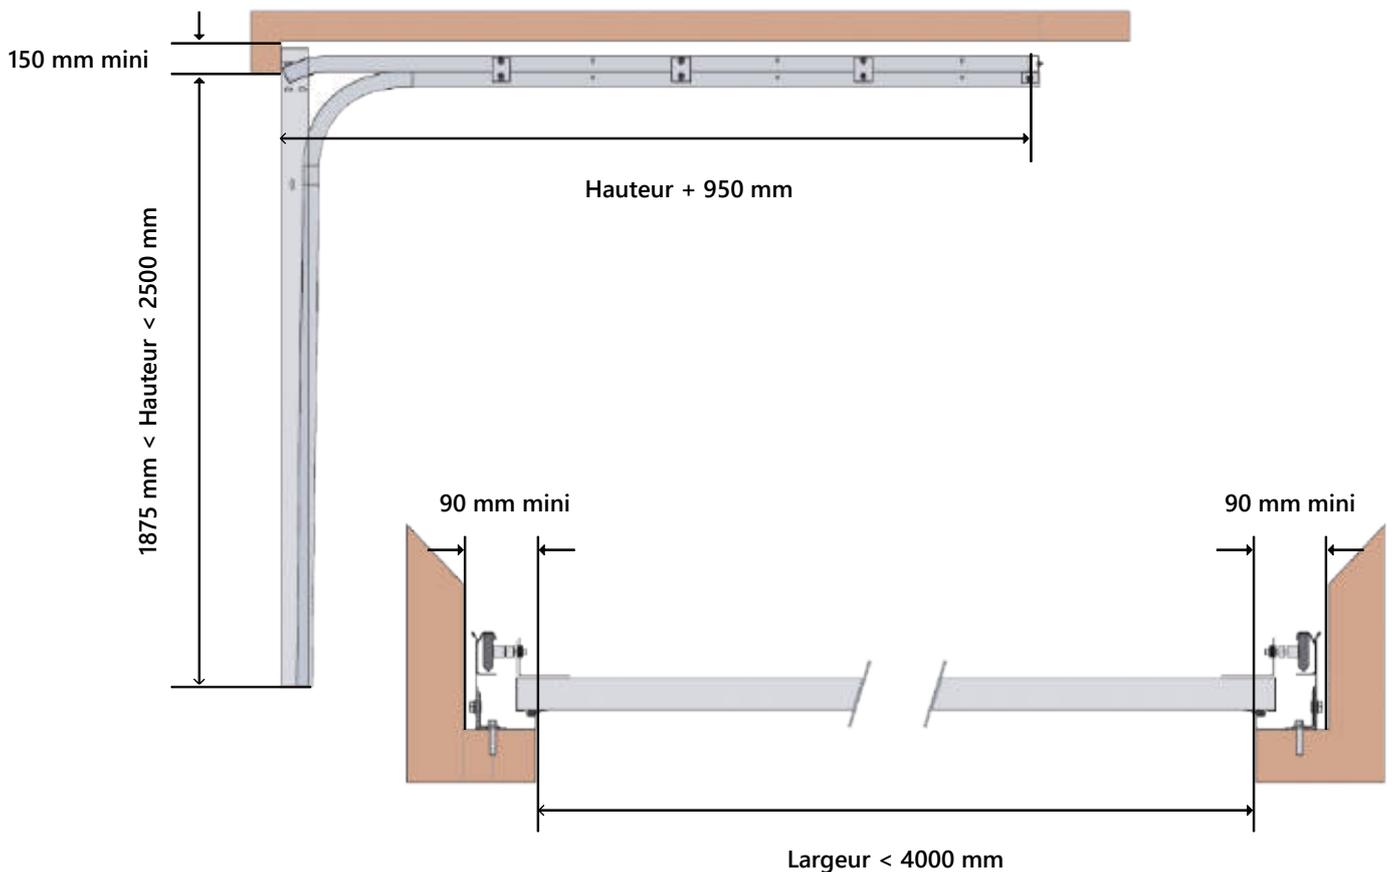


→ SYSTÈME

- Porte de garage sectionnelle refoulement au plafond
- Compensation par ressorts de traction
- Précadre acier laqué avec joints d'étanchéité
- Manœuvre par moteur électrique équipé de 2 télécommandes et un bouton poussoir



Réglage simplifié de l'effort de compensation

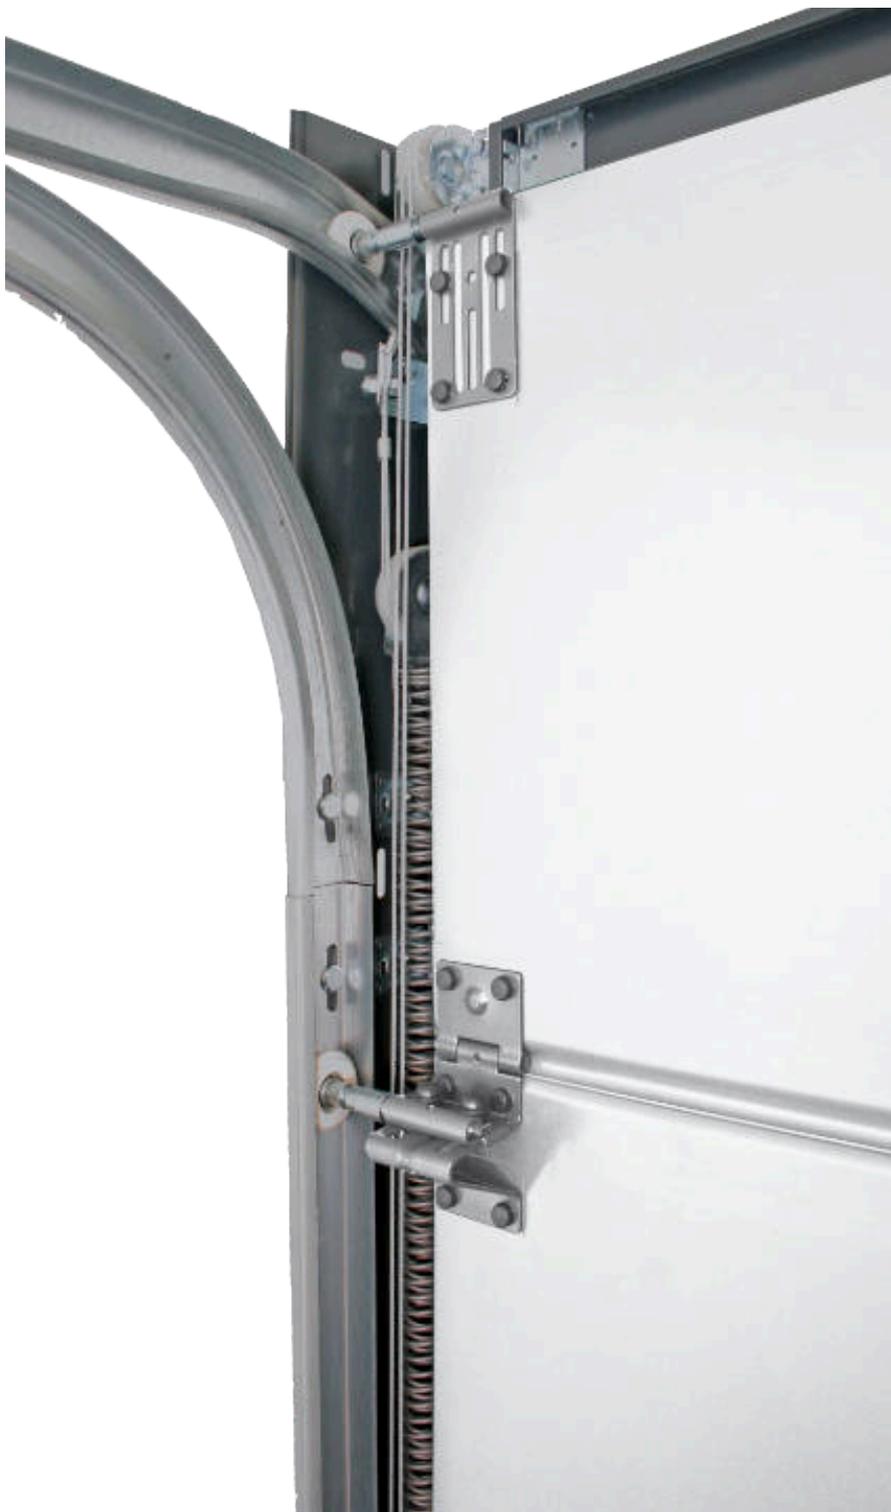

Système de compensation à ressort de traction



Moteur Sommer Duo Vision



Charnières laquées

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE PLAFOND



→ ASPECT DES PANNEAUX ET COLORIS



Blanc 9010
lisse



Gris 7016
structuré



Noir 9005
structuré



Face intérieure
Woodgrain

MODÈLE EN BLANC AVEC HUBLOTS RECTANGULAIRES

Hublot
rectangulaires



MOTEURS & AUTOMATISMES

PORTES DE GARAGES SECTIONNELLES

→ KIT MOTORISATION

Le moteur Sommer DUO VISON a été spécialement conçu pour motoriser une porte de garage sectionnelle, que ce soit en plafond ou latérale.

Le boîtier de commande est séparé du bloc moteur pour faciliter le câblage (pas besoin de prise en plafond). Il est équipé d'un bouton poussoir pour pouvoir manœuvrer la porte de garage sans télécommande et d'un éclairage. Il est possible de raccorder des cellules photo-électriques. Le moteur Sommer DUO VISON offre une protection exceptionnelle contre les accidents. Le module électronique mesure en permanence l'effort appliquée à la porte de garage et stoppe la porte dès qu'il détecte un défaut.

Le Kit motorisation Sommer DUO VISON comprend :

- 1 moteur SOMMER DUO VISION
- 1 rail pour course moteur
- 2 télécommande 4 canaux



→ AUTOMATISMES



Télécommande
4 canaux

Digicode
radio



PORTE DE GARAGE ENROULABLE

Pratique


La motorisation avec commande radio vous dispensera des fastidieuses manœuvres d'ouverture et de fermeture.

Ingénieuse

la porte de garage s'enroule dans un élégant coffre en aluminium laissant l'intérieur de votre garage entièrement libre.

Sécurisée

La porte de garage bénéficie des dernières innovations en matière de protection des personnes et anti-vandalisme.

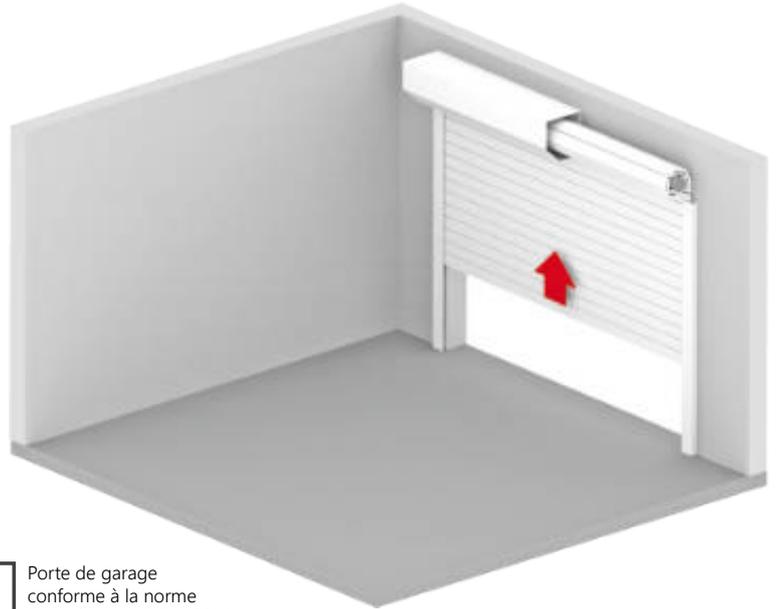

Porte de garage conforme à la norme Européenne NF EN 13241



L'axe de la porte peut être monté, en option, sur des chariots coulissants, facilitant, ainsi, l'enroulement du tablier.



La porte est maintenue fermée par de puissants verrous qui se mettent en place automatiquement en fin de course.



Grâce à la manœuvre de secours, vous pourrez manœuvrer la porte même en cas de coupure de courant.



Liaison radio entre la barre palpeuse et le boîtier de commande. Désactivation automatique de la barre palpeuse dans les zones d'approche de fin de course. Système d'alarme anti-intrusion intégré au boîtier de commande.

PROTECTION DES PERSONNES Sécurité triple contrôles



Dispositif anti-chute



Dispositif anti-écrasement



Dispositif de contrôle électronique



35APB447

→ MOTEURS & AUTOMATISMES

somfy

Toutes les portes de garage enroulables sont équipées d'un ensemble de commande radio comportant un récepteur radio, deux émetteurs de poche et un bouton poussoir radio.



→ LAMES DE TABLIER



Tablier Aluminium
Lame double parois
Pas : 77 mm



Lame hublot

→ COLORIS

TABLIER

COFFRE ET COULISSES

Coffre de 300 mm ou 360 mm, à pan coupé, en aluminium laqué (Blanc ou Gris 7016).
Coulisses en aluminium extrudé, laquées (Coloris du tablier).



Blanc




Gris



Marron



Beige



Gris 7016



Imitation Bois